



plastik kauçuk metal makina san. tic. ltd. řti.

www.isplas.com.tr





www.isplas.com.tr



İÇİNDE KİLER

03

Hakkımızda

05

Vizyon

07

Misyon

09

Kalite Politikamız

11

Değerlerimiz

13

Faaliyet Alanlarımız

15

Ürünlerimiz

16

Plastik İmalat

26

Kauçuk İmalat

70

Silikon İmalat

74

Poliüretan İmalat

79

Not



HAKKIMIZDA

ISPLAS Plastik, ülkemizde iş makineleri yedek parçaları üretimi ile kauçuk ve plastik enjeksiyon kalıpları baskıları, imalat ve satış sonrası destek konularında lider bir marka olmak amacıyla Ankara'da kurulmuştur. (2014)

ISPLAS Plastik, savunma sanayi, otomotiv sektörü, vana, gıda ve inşaat sektörü gibi çeşitli sektörler ve müşteriler için; deneyimli kadrosu ile talaşlı imalat, kauçuk ve plastik malzeme üretimi yapan, müşteri odaklı bir üretici firmadır.

ISPLAS Plastik, kuruluş amacını gerçekleştirmek ve sektörün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kendi bünyesinde bulunan kalıp hanesi, baskı hanesi ve CNC makineleri ile müşteri istekleri doğrultusunda birinci sınıf işçilik ile seri ve özel imalat yapan bir firmadır.

Her türlü kauçuk ve plastik ürünün kalıp tasarımı ve imalatı yapabilecek makine ve ekipmana sahip firmamız, müşteri memnuniyetini kendine hedef alarak, yüksek kaliteli ürün çeşitleri, uzman personel, kaliteli hammadde ve tecrübe ile ürünlerimizin kalitesini garanti altına almıştır.

Yurt içinde özellikle inşaat sektöründe marka bilinirliği yüksek ve iyi bir imaja sahip olan ISPLAS Plastik, yurtdışında da aynı güveni sağlamanın gururunu yaşamaktadır. Her geçen gün artan tecrübemiz ve yeni teknolojiler ile ISPLAS Plastik markasını yurt içinde ve yurt dışında en üst seviyelere çıkarmak için titiz çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

ABOUT US

ISPLAS Plastic was established in Ankara (2014) with the aim of becoming a leading brand in the production of construction machines spare parts, rubber and plastic injection mold presses and after sales services.

ISPLAS Plastic is an experienced, customer-focused, contract, manufacturer of metal, rubber and plastic parts for a variety of industries and customers, such as defence industry, automotive, valve, and construction sector.

ISPLAS Plastic engages itself in serial production in order to meet the sector's needs as well as to custom produce parts with first-class workmanship in line with the customers' desires through its molding, print pressing and CNC facilities.

Our company, which has machines and equipments that can manufacture mold designs and various types of rubber and plastic products, aims at customer satisfaction and provides high quality product varieties, expert personnel, quality raw materials and vast experience.

ISPLAS Plastic, which has a high reputation in Turkey's construction sector, is proud of its international distribution as well. We as a company continue our meticulous efforts to bring ISPLAS Plastic to the highest levels in Turkey as well as around the world with our ever-increasing experience and latest technologies.



VİZYON

Teknoloji ve yeniliklere değer vererek ar-ge ve makine parkımızı güçlendirmek. Yurtiçi ve yurtdışında müşterilerimize ve çevreye karşı sorumluluğumuzu bilerek manevi değerlere saygılı olmak. Müşterilerimizin talep ve isteklerini ön planda tutarak, bu doğrultuda imkanlarımızı yönlendirmek, hizmet ettiğimiz firmaların tercih ettiği, rakiplerimizin saygı duyduğu bir firma olmak.

VISION

Strengthening our R&D and machinery park by valuing technology and innovations. Respecting spiritual values at domestic and abroad knowing our responsibility to our customers and the environment. By keeping the demands and desires of our customers in the forefront, directing our opportunities in this direction, being preferred by the companies we serve, and being a company that our competitors respect.



MİSYON

Misyonumuzu, “Tüm ürünlerimizde zamanında ve doğru üretim!” sloganıyla özetleyebiliriz.

Yeniliğe açık şirket kültürü, çağdaş, global hizmet anlayışı ve teknolojiye verdiği değeri le ISPLAS Plastik, hizmet verdiği sektörlerde müşteri memnuniyeti ve kaliteyi esas almaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında pazar payını artıran firmamız; kalite, güven, rekabet üstünlüğü ve faaliyet alanları ile gücünü gelecek nesillere taşıyacaktır.

MISSION

We can summarize our mission with the slogan “ All our products are accurate at the right time! ”.

ISPLAS Plastic is based on customer satisfaction and quality in the sector. It serves with its open to innovation culture, contemporary, global service understanding and technology value. Our company which increases the market value in domestic and abroad, will carry its power to the future generations by preserving the quality, trust, competitive advantage and areas of business.



KALİTE POLİTAKIMIZ

ISPLAS Plastik, bütün faaliyetlerini müşterilerinin memnuniyeti için yoğunlaştırmayı,

Müşterilerine sağladığı ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak geliştirmeyi,

Ürünleri zamanında teslim etmeyi,İsraf ve ziyanı ortadan kaldırarak, ürünlerini ve hizmetlerini en düşük maliyetle üretmeyi,Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ürün üretmeyi görev olarak benimsemiştir.

ISPLAS Plastik, çevresel sorumluluklarının bilincinde olarak; ürünün gerçekleştirilmesinden sevkiyata kadar olan tüm aşamalarda, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ile alakalı yöntemleri uygulamaktadır. ISPLAS Plastik, tüm faaliyetlerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yürütülmesi konusunda hassasiyet göstermektedir.

Bu faaliyetlerimizi bakanlık onaylı Çevresel Etki Değerlendirme raporu (ÇED) olarak da belgelendirmiş bulunmaktayız.

Bu amaçla firmamız;

Çevre ile ilgili tüm mevzuatlara uymayı,
Doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,

Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre kriterlerine uymayı,
Kirliliğin önlenmesi, atıkların azaltılması ve maksimum geri dönüşümü sağlamayı,
Çalışanlarını çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi,

Yeni yatırımlarda çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı ilke edinmiştir.

OUR QUALITY POLICY

ISPLAS Plastic concentrates on all its activities on customer satisfaction,

Continuously improves the quality of the products and services provided to customers,

Delivers the products at the right time,By removing wastes and eliminating the extravagance, makes products and services at the lowest cost,Adopts the task of making products in terms of meeting the needs of customers.

ISPLAS Plastic is aware of its environmental responsibilities; applies environmental impact assessment (EIA) -related methods at all stages from product realization to referral. ISPLAS Plastic is sensitive about carrying out all its activities without causing environmental pollution.

We have also documented these activities as the Ministry's Environmental Impact Assessment Report (EIA).

For this purpose;

Complying with all environmental legislation,

Using the natural resources at the optimum level,

Complying with the environmental criteria in the raw materials and auxiliary materials used,

Doing best for the prevention of pollution, the reduction of waste and the maximum recycling,

Educating its employees for awareness of the environment,

Considering the environmental factor while doing new investments.



DEĞERLERİMİZ

Bizim için en önemli müşteri memnuniyetidir.

- Eğitimli, profesyonel personel
- Takım ruhu
- Kaliteli Üretim
- Müşteri memnuniyeti
- Sürekli gelişmek ve iyileşmek.

OUR VALUES

The most important thing for us is that customer satisfaction.

- Educated, professional personnel
- Team spirit
- Quality and guaranteed production
- Customer satisfaction
- Timely shipment
- Constantly evolving and improving



FAALİYET ALANLARIMIZ

- Savunma Sanayi
- Otomotiv
- Traktör
- Elektrik-Trafo
- Vana
- İş Makineleri
- Jeneratör & Kompresör
- Tekstil
- Sağlık
- Demiryolu Sanayi ve Tesisleri
- Gemi ve Liman
- Doğalgaz
- Sondaj Ekipmanları

FAALİYET ALANLARIMIZ

- Defence Industry
- Automotive
- Tractor
- Electrical Industry
- Valve
- Construction Machines
- Generator & Compresor
- Textile
- Health
- Railway Industry
- Ship and Port Industry
- Natural Gas Industry
- Drilling Equipments



ÜRÜNLERİMİZ

- Talaşlı İmalat
- Vibrasyon Takozları
- Kaplinler
- Contalar
- Diyafram
- Körükler
- O-ring (EPDM,NBR, VITON, SILICON)
- Kauçuk Şerit & Levha
- Poliüretan Plaka ve Parçalar
- Silikon Plaka
- Plastik Ürünler
- Kablo Geçişler
- İletken & Yalıtkan Contalar
- Vana Contaları
- Keçeler ve Tamir Takımları

OUR PRODUCTS


- Machining
- Vibration Mounts & Buffers
- Couplings
- Seals
- Diaphragm
- Bellows
- O-ring (EPDM, NBR, VITON, SILICON)
- Rubber Profiles & Sheets
- Polyurethane Plates & Materials
- Silicon Plates & Materials
- Plastic Products
- Cable Grommets
- Conductive & Thermal Gaskets
- Valve Seals
- Gaskets And Seal Sets



Plastik İmalat

A purple geometric pattern consisting of various triangles and polygons, creating a low-poly or crystalline effect. It occupies the left portion of the image.

PLASTIK IMALAT

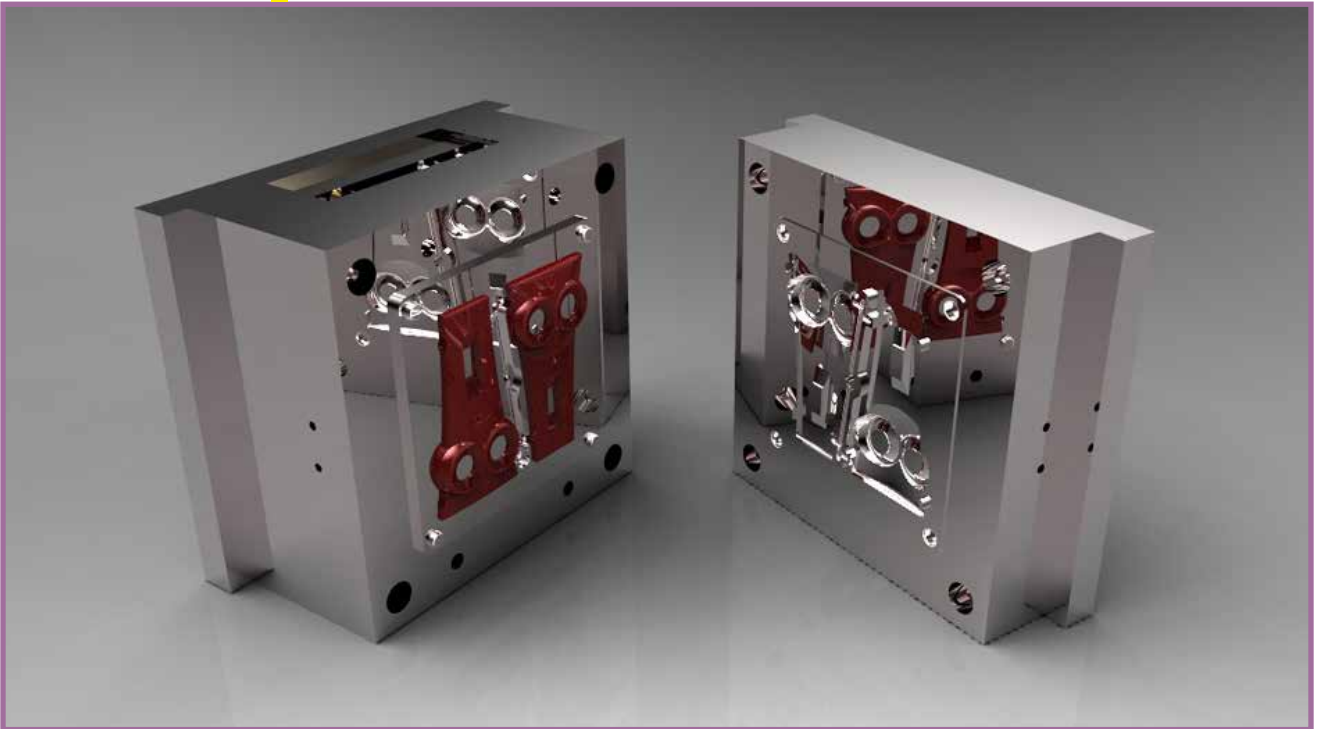


Uzman teknik çizim kadromuz ve deneyimli operatörlerimiz ile, CNC dik işlem ve torna merkezlerimizde 1600mm'e kadar kalıp yapma ve parça işleme kapasitesine sahibiz.

- Plastik malzeme kalıbı
- Kauçuk kalıbı
- Zamak ve alüminyum kalıpları
- Şişirme kalıplar
- Bükme, kesme ve metal enjeksiyon kalıpları
- Plastik türevleri ve metal malzeme işleme.

Polyemit, polikarbon, PP, poliüretan, gibi mühendislik plastikleri başta olmak üzere, firmalara özel tasarım, üretim ve özel plastik karışımlarını yapmaktayız.









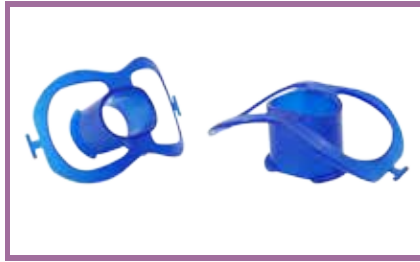





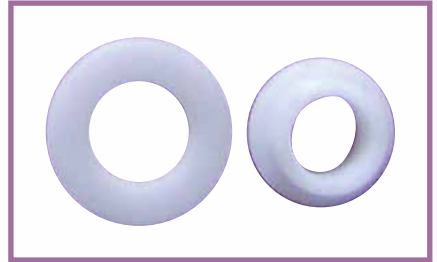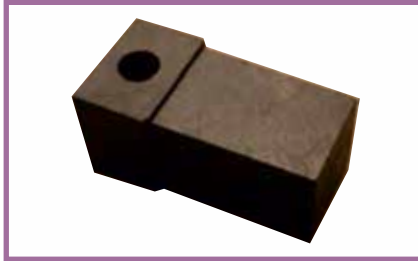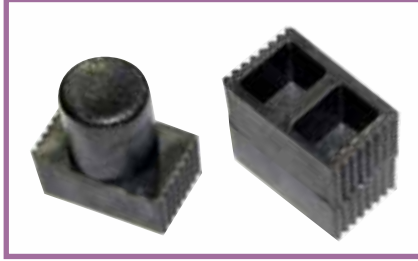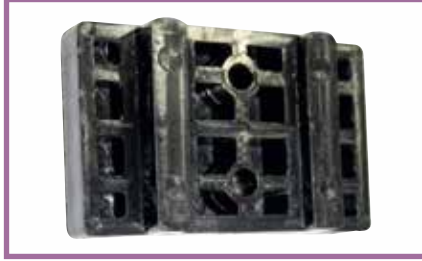



Kauçuk İmalat

- Sızdırmazlık Teknolojileri
- O-Ring Çeşitleri ve Setleri
- Trafo Sektörü - Yük Ayırıcılar
- Vanalar
- Multi Gasket Traktör Yedek Parçaları
- Körükler
- Diyafram
- Titreşim Takozlar
 - A Tipi Titreşim Takoza
 - B Tipi Titreşim Takoza
 - C Tipi Titreşim Takoza
 - D Tipi Titreşim Takoza
 - E Tipi Titreşim Takoza
- Sünger Contalar
- EPDM Contalık Ürünler
- Fitol Grubu
- Kauçuk Contalı Ürünler
- Sızdırmazlık Contalık Ürünler
- Contalık Ürünler
- Kilingirik Levhalar
- Sıyırıcı Contalık Ürünler
- Döşemelik Ürünler
- Mantar Levhalar
- Teflon Kumaş - Presli Yün Keçeler

A purple geometric pattern of various triangles and polygons covers the left side of the image, extending from the top to the bottom.

KAUÇUK İMALAT



ÜRÜN PROGRAMI



İSPLAS No	Ürün İsmi	Resim	Kullanım Bölgesi	Malzeme	İSPLAS No	Ürün İsmi	Resim	Kullanım Bölgesi	Malzeme
HİDROLİK BOĞAZ SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI									
FR200	Düşük Sürtünmeli Boğaz Keçesi		Boğaz	PU	İGS15	Piston Keçesi		Piston	PU NBR
İGS01	Boğaz Packingi		Boğaz	NBR BEZLİ NBR POM	İGS16	Kopakt Set		Piston	NBR BEZLİ NBR POM
İGS04	Boğaz Packingi		Boğaz	NBR BEZLİ NBR POM	İGS17	Piston Keçesi		Piston	PTFE NBR
İGS22	Boğaz Keçesi		Boğaz	PU	İGS18	Kopakt Set		Piston	NBR TPE POM
İGS29	Ön Basınç Ringi		Boğaz	PU POM	İGS19	Ağır Hizmet Piston Keçesi		Piston	PTFE NBR POM
İGS31	Ağır Hizmet Boğaz Keçesi		Boğaz	NBR PU POM	İGS23	Piston Keçesi		Piston	PU
İGS32	Boğaz Keçesi		Boğaz	PU POM	İGS26	Piston Keçesi		Piston	NBR SAC YAY
İGS33	Boğaz Keçesi		Boğaz	PU	İGS40	Piston Keçesi		Piston	PU POM
İGS34	Boğaz Keçesi		Boğaz	NBR BEZLİ NBR TPE, POM	İGS41	Piston Keçesi		Piston	PTFE NBR
İGS35	Boğaz Keçesi		Boğaz	PTFE NBR	İGS42	Kompakt Piston Keçesi		Piston	NBR TPE POM
İGS37	Boğaz Keçesi		Boğaz	NBR BEZLİ NBR POM	İGS43	Piston Keçesi		Piston	NBR BEZLİ NBR POM
İGS38	Boğaz Keçesi		Boğaz	PU	İGS46	Kompakt Piston Keçesi		Piston	PU POM NBR
İGS39	Boğaz Keçesi		Boğaz	NBR BEZLİ NBR	İGS48	Ağır Hizmet Piston Keçesi		Piston	NBR TPE POM
İGS97	Boğaz Keçesi		Boğaz	HNBR	İGS49	Piston Keçesi		Piston	PU NBR
İGS701	Boğaz Keçesi		Boğaz	PTFE, PASLANMAZ	İGS501	Piston Keçesi		Piston	PA NBR
İGS704	Boğaz Keçesi		Boğaz	PTE NBR	İGS502	Kompakt Piston Keçesi		Piston	NBR BEZLİ NBR POM
İGS03	Piston Packingi		Piston	BEZLİ NBR POM	İGS503	Kompakt Piston Keçesi		Piston	NBR TPE POM




İSPLAS No	Ürün İsmi	Resim	Kullanım Bölgesi	Malzeme	İSPLAS No	Ürün İsmi	Resim	Kullanım Bölgesi	Malzeme
HİDROLİK BOĞAZ SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI					TOZ KEÇELERİ				
İGS504	Kompakt Piston Keçesi		Piston	NBR BEZLİ NBR POM	İGS10	Nutring Dudaklı Toz Keçesi		Boğaz	NBR
İGS505	Kompakt Piston Keçesi		Piston	NBR BEZLİ NBR POM	İGS11	Toz Keçesi		Boğaz	TPE
İGS518	Kompakt Piston Keçesi		Piston	NBR BEZLİ NBR POM	İGS12	Sacılı Toz Keçesi		Boğaz	PU SAC
İGS751	Piston Keçesi		Piston	PTFE PASLANMAZ	İGS13	Sacılı Toz Keçesi		Boğaz	PU SAC
İGS753	Piston Keçesi		Piston	PTFE NBR	İGS27	Nutring Dudaklı Toz Keçesi		Boğaz	PU
İGS755	Piston Keçesi		Piston	PTFE NBR	İGS94	Toz Keçesi		Boğaz	PU
İGS757	Piston Keçesi		Piston	PTFE NBR	İGS101	Ters Toz Keçesi		Boğaz	PU
HİDROLİK PİSTON-BOĞAZ SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI					İGS102	Toz Keçesi		Boğaz	PU SAC
İGS21	Piston Boğaz Keçesi		Boğaz	PU	İGS103	Nutring Dudaklı Toz Keçesi		Boğaz	PU
İGS36	Piston Boğaz Keçesi		Boğaz	NBR BEZLİ NBR	İGS105	Toz Keçesi		Boğaz	POM
İGS95	Piston Boğaz Keçesi		Boğaz	NBR	İGS107	Toz Keçesi		Boğaz	PU
İGS98	Piston Boğaz Keçesi		Boğaz	PU NBR	İGS703	Toz Keçesi		Boğaz	PTFE
İGS114	Piston Boğaz Keçesi		Boğaz	PU NBR	İGS705	Toz Keçesi		Boğaz	PTFE NBR
İGSX	X-Ring		Boğaz	NBR	İGS706	Toz Keçesi		Boğaz	PTFE NBR
TOZ KEÇELERİ					İGS716	Toz Keçesi		Boğaz	PTFE NBR
İGS05	Toz Keçesi		Boğaz	PU	ÖZEL SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI				
İGS06	Toz Keçesi		Boğaz	PU	İGS14	V-Ring			NBR
İGS07	Sacılı Toz Keçesi		Boğaz	NBR SAC	İGS150	V Magnet Ring		Boğaz	BEZLİ NBR
İGS07	Sacılı Toz Keçesi		Boğaz	PU SAC	İGS151	Yüksek Basing Sızdırmazlık Elemanı Seti		Boğaz	BEZLİ NBR POM PTFE
İGS09	Toz Keçesi		Boğaz	PU					

İSPLAS No	Ürün İsmi	Resim	Kullanım Bölgesi	Malzeme	İSPLAS No	Ürün İsmi	Resim	Kullanım Bölgesi	Malzeme
HİDROLİK BOĞAZ SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI					PNÖMATİK PİSTON SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI				
İGS152 İGS 153	Düşük Basınç Sızdırmazlık Elemanı Seti		Boğaz	BEZLİ NBR POM	İGS25	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	NBR SAC
İGS154	Düşük Basınç Sızdırmazlık Elemanı Seti		Boğaz	NBR BEZLİ NBR	İGS50	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	NBR
İGS155	Yüksek Basınç Sızdırmazlık Elemanı Seti		Boğaz	POM BEZLİ NBR PA	İGS50	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	PU
İGS702	Boğaz Keçesi		Boğaz	PTFE NBR	İGS54	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	NBR
İGS752	Piston Keçesi		Piston	PTFE NBR	İGS55	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	NBR ALÜMİNYUM
PNÖMATİK BOĞAZ SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI					İGS57	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	NBR ALÜMİNYUM
İGS30	Pnömatik Toz Boğaz Keçesi		Boğaz	NBR SAC	İGS58	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	PU, POM ALÜMİNYUM MIKNATIS, NBR
İGS51	Pnömatik Toz Boğaz Keçesi		Boğaz	PU	İGS59	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	NBR
İGS52	Pnömatik Toz Boğaz Keçesi		Boğaz	PU	İGS59	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	PU
İGS53	Pnömatik Toz Boğaz Keçesi		Boğaz	NBR	İGS61	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	NBR, POM ALÜMİNYUM NBR
İGS53	Pnömatik Toz Boğaz Keçesi		Boğaz	PU	İGS62	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	NBR
İGS56	Pnömatik Toz Boğaz Keçesi		Boğaz	NBR TPE	İGS63	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	NBR
İGS64	Pnömatik Toz Boğaz Keçesi		Boğaz	PU	İGS65	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	NBR
İGS67	Pnömatik Toz Boğaz Keçesi		Boğaz	NBR	İGS66	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	NBR
İGS106	Pnömatik Toz Boğaz Keçesi		Boğaz	NBR	İGS506	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	NBR
İGS109	Pnömatik Toz Boğaz Keçesi		Boğaz	NBR	İGS761	Pnömatik Piston Keçesi		Piston	PTFE NBR
İGS130	Pnömatik Toz Boğaz Keçesi		Boğaz	NBR	YATAKLAMA ELEMANLARI				
İGS131	Pnömatik Toz Boğaz Keçesi		Boğaz	NBR	İGS68	V-Ring		Boğaz	POM
İGS715	Pnömatik Toz Boğaz Keçesi		Boğaz	PTFE NBR	İGS69	V Magnet Ring		Piston	POM
					İGS71	Yüksek Basınç Sızdırmazlık Elemanı Seti		Boğaz	POM

İSPLAS No	Ürün İsmi	Resim	Kullanım Bölgesi	Malzeme
YATAKLAMA ELEMANLARI				
İGS73	Piston-Boğaz Yataklamaları		Piston Boğaz	SENTETİK FİBER, POLYESTER RESİN
İGS75	Piston Yataklamaları		Piston Boğaz	PTFE KATKILI SENTETİK FİBER FENOLİK RESİN
İGS76	Spiral Yataklamaları		Piston Boğaz	POLYESTER FİBER, FENOLİK RESİN
İGS77	Boğaz Yataklamaları		Boğaz	POM
İGS78	Piston-Boğaz Yataklamaları		Piston Boğaz	FENOLİK ARAMİD
İGSBT	Bronzlu Teflon Bant Yataklamaları		Piston Boğaz	PTFE
İGSKT	Karbonlu Teflon Bant Yataklamaları		Piston Boğaz	PTFE
İGSPB	Polyester Resin, Bant Yataklamaları		Piston Boğaz	SENTETİK FİBER, POLYESTER RESİN
İGSSB	Piston-Boğaz Yataklamaları		Piston Boğaz	POLYESTER FİBER, FENOLİK RESİN
STATİK SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI				
İGS81	Destek Ringi		Piston Boğaz	TPE
İGS82	Statik Sızdırmazlık Keçesi			PU
İGS83	Statik Sızdırmazlık Keçesi			PU
İGS84	Statik Sızdırmazlık Keçesi			PU
İGS85	Statik Sızdırmazlık Keçesi		Piston	PU
İGS86	Statik Sızdırmazlık Keçesi		Piston	PU
İGS87	Rekor Bağlantı Keçesi			NBR
İGS88	Rekor Bağlantı Keçesi			NBR
İGS89	Rekor Bağlantı Keçesi			PU
İGS90	O-Ring		Piston Boğaz	NBR
İGS90	O-Ring		Piston Boğaz	PU

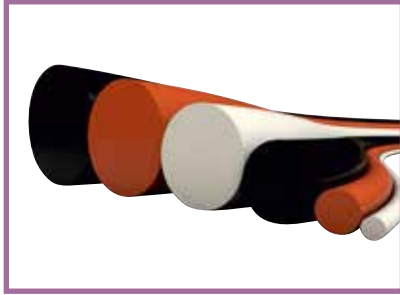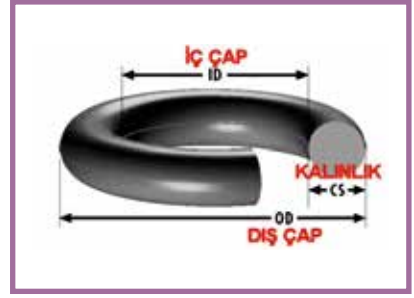

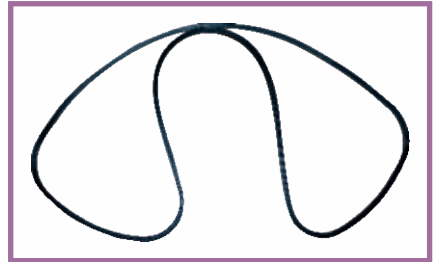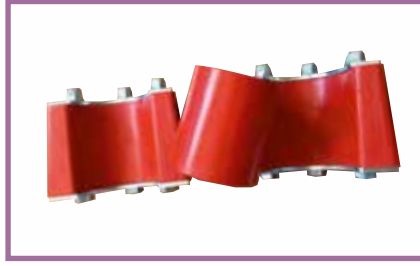

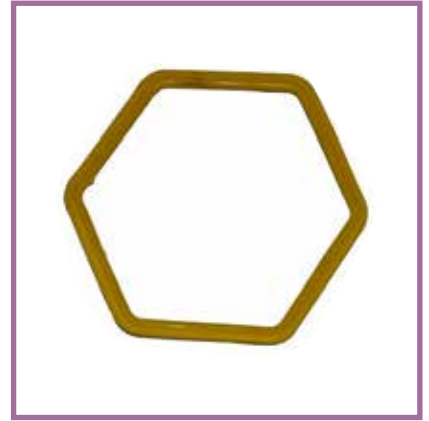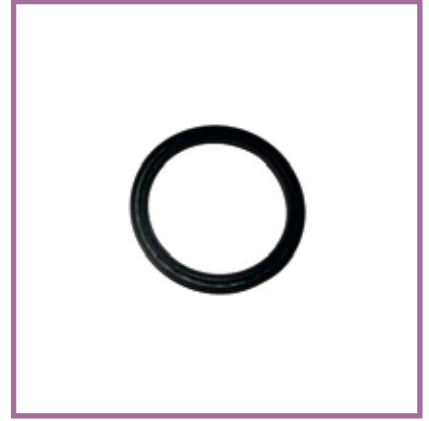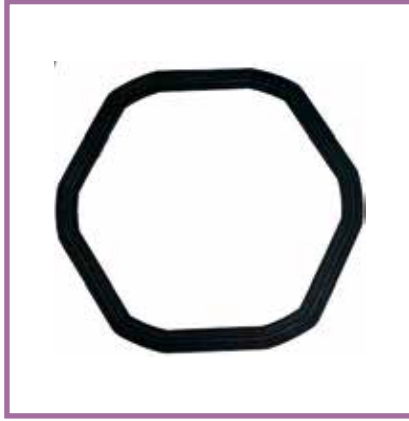



KELEBEK VANA CONTALARI





SÜRGÜLÜ VANA CONTALARI



SÜRGÜLÜ VANA CONTALARI



Sürgülü ve Kelebek Kapak Oringler

40'lık	125'lik
50'lik	150'lik
65'lik	200'lük
80'lik	250'lik
100'lük	300'lük



Flanşlı Vana Contası “d” Montaj Contası

80'lik	450'lik
100'lük	500'lük
125'lik	600'lük
150'lik	700'lük
200'lük	800'lük
250'lik	900'lük
300'lük	1000'lik
350'lik	1200'lük
400'lük	1400'lük



FIAT HYDRAULIC PIPE O-RING GREAT




PART NO: MLT - T023
REFERENCE NO: 069/14457181

FIAT 55/46 OIL STORAGE HOSE



PART NO: MLT - T008
REFERENCE NO: 073/5126925

FIAT HYDRAULIC STEERING SEAL KIT



PART NO: MLT - T0119
REFERENCE NO: FIAT 9961670

FIAT 640 HYDRAULIC RUBBER BLACK



PART NO: MLT - T042
REFERENCE NO: 014/14472380

FIAT STEERING POWDER RUBBER



PART NO: MLT - T049
REFERENCE NO: 057/4951213

FIAT ENGINE VENTILATION RUBBER



PART NO: MLT - T044
REFERENCE NO: 053/4600893

FIAT HYDRAULIC SHIRT RUBBER



PART NO: MLT - T041
REFERENCE NO: 016/14472680

FIAT STEERING SEAL KIT



PART NO: MLT - T082
REFERENCE NO: 9961823H

FIAT KAPORTA CHANNEL RUBBER



PART NO: MLT - T025
REFERENCE NO: 045/4954150

FIAT FUEL FILTER TAIL LARGE



PART NO: MLT - T020
REFERENCE NO: 050/9918124

FIAT OIL CUSTOMER DUST RUBBER



PART NO: MLT - T063
REFERENCE NO: FIAT TRACTOR

FIAT VITES SPECIAL RUBBER



PART NO: MLT - T005
REFERENCE NO: 033/51092222

FIAT AIR FILTER RUBBER



PART NO: MLT - T052
REFERENCE NO: 024/577706

FIAT INJECTOR LIBRARY RUBBER



PART NO: MLT - T046
REFERENCE NO: 041/4848654

FIAT 110-90 H00D STRAP RUBBER



PART NO: MLT - T013
REFERENCE NO: 070-Y/4999154

FIAT KAPORTA RUBBER STRAIGHT



PART NO: MLT - T026
REFERENCE NO: 046/4950442

FIAT 8066 HYDRAULIC PIPE HOSE



PART NO: MLT - T006
REFERENCE NO: 075/5118862

FIAT HD ARM TIRE BLACK M. 180



PART NO: MLT - T004
REFERENCE NO: 007/14471180

FIAT HYDRAULIC BELLOWS RUBBER



PART NO: MLT - T011
REFERENCE NO: 090/5128133-1

FIAT FUEL FILTER RUBBER SMALL



PART NO: MLT - T045
REFERENCE NO: 051/9918145

FIAT NEW TYPE OF VITES DIP TIRES



PART NO: MLT - T021
REFERENCE NO: 037-A/4971269

FIAT 55/46 OIL STORAGE HOSE



PART NO: MLT - T008
REFERENCE NO: 073/5126925

FIAT CABIN CONNECTION WEDGE



PART NO: MLT - T034
REFERENCE NO: 025/4997423

FIAT TRANSMISSION RUBBER



PART NO: MLT - T018
REFERENCE NO: 072/98458442

FIAT HYDRAULIC ARM RUBBER GREAT




PART NO: MLT - T031
REFERENCE NO: 008/1441280

FIAT COVERED PANEL ROLL RUBBER



PART NO: MLT - T027
REFERENCE NO: 044/4950424

FIAT HYDRAULIC DANFOZ SEAL KIT N.M.



PART NO: MLT - T066
REFERENCE NO: FIAT TRACTOR

FIAT 640-540 HYDRAULIC SHIRT RUBBER BLACK



PART NO: MLT - T043
REFERENCE NO: 018/14472880

FIAT AIR SUCTION DUST RUBBER



PART NO: MLT - T036
REFERENCE NO: 034/599501

FIAT HYDRAULIC SEAL KIT O.M.



PART NO: MLT - T0105
REFERENCE NO: FIAT 8281576

FIAT SIDE POLISH RUBBER



PART NO: MLT - T019
REFERENCE NO: 0068/11461280

FIAT INDICATOR RUBBER Y.M



PART NO: MLT - T055
REFERENCE NO: 070-A/9960218

FIAT SIBOP CAP RUBBER



PART NO: MLT - T052
REFERENCE NO: 084/8816531

FIAT SIBOP CAP RUBBER



PART NO: MLT - T053
REFERENCE NO: 083/500301351

FIAT CYCLINDER SEAL KIT




PART NO: MLT - T0111
REFERENCE NO: FIAT 9960045-1

FIAT SIBOP CAP RUBBER



PART NO: MLT - T084
REFERENCE NO: 055/4654361

FIAT 640 SIBOP CAP RUBBER



PART NO: MLT - T056
REFERENCE NO: 056/46554363

FIAT LIFT CYCLINDER SEAL KIT




PART NO: MLT - T0123
REFERENCE NO: FIAT 9966100

FIAT HYDRAULIC PIPE RUBBER VITON



PART NO: MLT - T047
REFERENCE NO: 021-V/14457180

FIAT 54C/60/70.56 STEERING PISTON SELA KIT



PART NO: MLT - T088
REFERENCE NO: FIAT 5080091

FIAT LAMP RUBBER NEW M.



PART NO: MLT - T003
REFERENCE NO: 026/5122378

FIAT AIR FILTER OUTER RUBBER



PART NO: MLT - T079
REFERENCE NO: 036/9959751A

FIAT STEERINGPOWDER TIRE N.M.



PART NO: MLT - T022
REFERENCE NO: 057-A/5121867

FIAT BREAK FELT POWDER TIRE



PART NO: MLT - T024
REFERENCE NO: 127/18606559M1

FIAT HYDRAULIC PISTON RUBBER BLACK




PART NO: MLT - T039
REFERENCE NO: 012/576819

FIAT HYDRAULIC PIPE O-RING RUBBER



PART NO: MLT - T012
REFERENCE NO: 021/14457180

FIAT HYDRAULIC PUMP SEAL KIT-ANATOLIA TYPE



PART NO: MLT - T099
REFERENCE NO: FIAT 640 TRACTOR

FIAT RADIATOR CONNECTION CABLE



PART NO: MLT - T014
REFERENCE NO: 082/5108225

FIAT FUEL TANK WEDGE



PART NO: MLT - T030
REFERENCE NO: 090-1/5097046

FIAT 415 HOSE



PART NO: MLT - T002
REFERENCE NO: 063/4579906

FIAT ROD DUST RUBBER



PART NO: MLT - T062
REFERENCE NO: 030-A/4098978

FIAT HYDRAULIC PIPE HOSE



PART NO: MLT - T009
REFERENCE NO: 071/5085048

FIAT WATER SOURCE FLANGE RUBBER



PART NO: MLT - T059
REFERENCE NO: FIAT TRACTOR

FIAT RADIATOR WATER CONTAINER L-95



PART NO: MLT - T048
REFERENCE NO: 066/5122344-1

FIAT GEAR RUBBER CHANNEL NEW M.



PART NO: MLT - T010
REFERENCE NO: 037/4984223

FIAT WATER TRANSMISSION RUBBER



PART NO: MLT - T038
REFERENCE NO: 048/14462882

TRAKTÖR KABİN TAKOZLARI



FIAT STEERING WHEEL RATTLING BUSHING



PART NO: MLT - T032
REFERENCE NO: 058/9956334

FIAT DIMENSIONS RUBBER O.M.



PART NO: MLT - T017
REFERENCE NO: 037/4971269

FIAT HOOD RUBBER BUTTON



PART NO: MLT - T015
REFERENCE NO: 047/4950442

FIAT COUPLING RUBBER KIT



PART NO: MLT - T051
REFERENCE NO: 031/4957107

FIAT HYDRAULIC FILTER COVER RUBBER



PART NO: MLT - T035
REFERENCE NO: 015/4998331

FIAT ROD DUST RUBBER



PART NO: MLT - T040
REFERENCE NO: 030/4098978

FIAT HYDRAULIC PISTON RUBBER



PART NO: MLT - T077
REFERENCE NO: FIAT TRACTOR

FIAT 80 66 HYDRAULIC LIFT SEAL KIT



PART NO: MLT - T0116
REFERENCE NO: FIAT 9961858

FIAT TRANSMISSION DUST RUBBER




PART NO: MLT - T057
REFERENCE NO: 090-K/5132031-87572560

FIAT BUOY RUBBER




PART NO: MLT - T058
REFERENCE NO: FIAT TARTOR

AIR FILTER CHANNEL RUBBER



PART NO: MLT - T007
REFERENCE NO: 027/599500

FIAT HYDRAULIC BRAIN SEAL KIT



PART NO: MLT - T064
REFERENCE NO: 82815/8B

FIAT INJECTOR DOMESTIC SILICONE



PART NO: MLT - T029
REFERENCE NO: 043-S/14453981

FIAT TRAILER LIFTING SEAL



PART NO: MLT - T061
REFERENCE NO: FIAT TRACTOR

FIAT 415 FUEL BOTTLE TIRE



PART NO: MLT - T028
REFERENCE NO: 052/705631

FIAT KARTER RUBBER




PART NO: MLT - T050
REFERENCE NO: 022/576628

FIAT VITES POWDER RUBBER



PART NO: MLT - T016
REFERENCE NO: 074/7999009

FIAT STEERING LIFT SEAL KIT




PART NO: MLT - T094
REFERENCE NO: FIAT TRACTOR

FIAT SIBOP CAP RUBBER CHANNEL




PART NO: MLT - T054
REFERENCE NO: 054/4601047

FIAT FILTER GLASS RUBBER N.M.






PART NO: MLT - T060
REFERENCE NO: FIAT TRACTOR



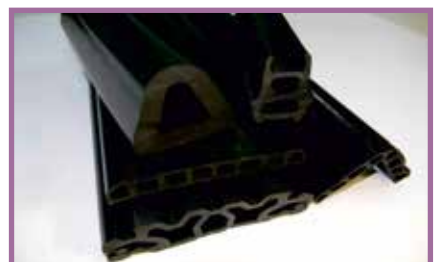



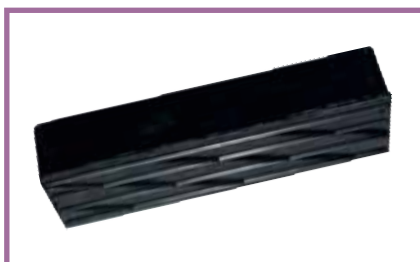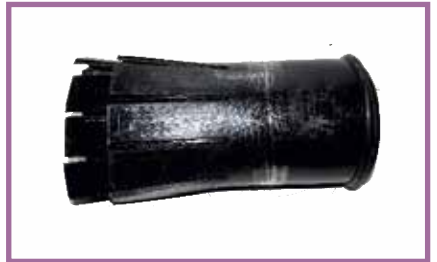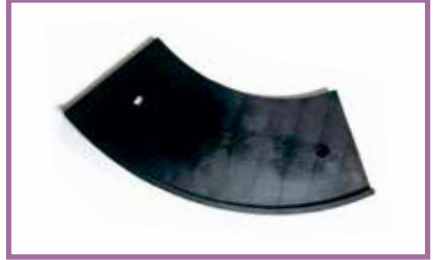

KÖRÜKLER

Özel Siparişleriniz teknik resim ve numunelerinize göre imal edilir.

MALZEME

TABİİ KAUÇUK - SİLİKON

SERTLİK

30±80 Shore - A

SICAKLIK DAYANIMI

-10°C / +220°C



KR 01	16 ÜST DELİK 16 ALT DELİK 3 KANAT ADEDİ 31 KANAT ÇAPI 16 TOPLAM BOY	KR 02	5 ÜST DELİK 13 ALT DELİK 8 KANAT ADEDİ 25 KANAT ÇAPI 56 TOPLAM BOY	KR 03	13 ÜST DELİK 33 ALT DELİK 2 KANAT ADEDİ 41 KANAT ÇAPI 34 TOPLAM BOY	KR 04	18 ÜST DELİK 31 ALT DELİK 4 KANAT ADEDİ 36 KANAT ÇAPI 23 TOPLAM BOY
KR 05	11 ÜST DELİK 33 ALT DELİK 2 KANAT ADEDİ 37 KANAT ÇAPI 25 TOPLAM BOY	KR 06	5 ÜST DELİK 11 ALT DELİK 14 KANAT ADEDİ 23 KANAT ÇAPI 84 TOPLAM BOY	KR 07	23 ÜST DELİK 23 ALT DELİK 3 KANAT ADEDİ 38 KANAT ÇAPI 44 TOPLAM BOY	KR 08	16 ÜST DELİK 16 ALT DELİK 7 KANAT ADEDİ 45 KANAT ÇAPI 80 TOPLAM BOY
KR 09	10 ÜST DELİK 41 ALT DELİK 6 KANAT ADEDİ 57 KANAT ÇAPI 57 TOPLAM BOY	KR 10	10 ÜST DELİK 28 ALT DELİK 2 KANAT ADEDİ 37 KANAT ÇAPI 65 TOPLAM BOY	KR 11	8 ÜST DELİK 28 ALT DELİK 3 KANAT ADEDİ 53 KANAT ÇAPI 53 TOPLAM BOY	KR 12	8 ÜST DELİK 32 ALT DELİK 1 KANAT ADEDİ 39 KANAT ÇAPI 31 TOPLAM BOY
KR 13	18 ÜST DELİK 43 ALT DELİK 2 KANAT ADEDİ 45 KANAT ÇAPI 67 TOPLAM BOY	KR 14	8 ÜST DELİK 50 ALT DELİK 5 KANAT ADEDİ 64 KANAT ÇAPI 57 TOPLAM BOY	KR 15	45 ÜST DELİK 45 ALT DELİK 2 KANAT ADEDİ 62 KANAT ÇAPI 47 TOPLAM BOY	KR 16	40 ÜST DELİK 62 ALT DELİK 2 KANAT ADEDİ 125 KANAT ÇAPI 40 TOPLAM BOY
KR 17	8 ÜST DELİK 47 ALT DELİK 2 KANAT ADEDİ 60 KANAT ÇAPI 41 TOPLAM BOY	KR 18	30 ÜST DELİK 58 ALT DELİK 2 KANAT ADEDİ 70 KANAT ÇAPI 29 TOPLAM BOY	KR 19	87 ÜST DELİK 87 ALT DELİK 3 KANAT ADEDİ 103 KANAT ÇAPI 84 TOPLAM BOY	KR 20	37 ÜST DELİK 97 ALT DELİK 3 KANAT ADEDİ 103 KANAT ÇAPI 60 TOPLAM BOY



KR 21

14
ÜST DELİK
14
ALT DELİK
6
KANAT ADEDİ
31
KANAT ÇAPI
86
TOPLAM BOY



KR 22

89
ÜST DELİK
120
ALT DELİK
2
KANAT ADEDİ
180
KANAT ÇAPI
58
TOPLAM BOY



KR 23

32
ÜST DELİK
68
ALT DELİK
8
KANAT ADEDİ
83
KANAT ÇAPI
200
TOPLAM BOY



KR 24

31
ÜST DELİK
31
ALT DELİK
16
KANAT ADEDİ
95
KANAT ÇAPI
250
TOPLAM BOY



KR 25

68
ÜST DELİK
123
ALT DELİK
9
KANAT ADEDİ
154
KANAT ÇAPI
105
TOPLAM BOY



KR 26

40
ÜST DELİK
128
ALT DELİK
5
KANAT ADEDİ
164
KANAT ÇAPI
210
TOPLAM BOY



KR 27

165
ÜST DELİK
165
ALT DELİK
2
KANAT ADEDİ
220
KANAT ÇAPI
165
TOPLAM BOY



KR 28

170
ÜST DELİK
170
ALT DELİK
1
KANAT ADEDİ
230
KANAT ÇAPI
145
TOPLAM BOY



KR 29

73
ÜST DELİK
73
ALT DELİK
1
KANAT ADEDİ
145
KANAT ÇAPI
136
TOPLAM BOY



KR 30

110
ÜST DELİK
184
ALT DELİK
11
KANAT ADEDİ
245
KANAT ÇAPI
240
TOPLAM BOY



KR 31

110
ÜST DELİK
110
ALT DELİK
1
KANAT ADEDİ
170
KANAT ÇAPI
145
TOPLAM BOY



KR 32

52
ÜST DELİK
52
ALT DELİK
1
KANAT ADEDİ
123
KANAT ÇAPI
145
TOPLAM BOY



KR 33

120
ÜST DELİK
150
ALT DELİK
2
KANAT ADEDİ
188
KANAT ÇAPI
80
TOPLAM BOY



KR 34

19
ÜST DELİK
29
ALT DELİK
22
KANAT ADEDİ
49
KANAT ÇAPI
400
TOPLAM BOY



KR 35

225
ÜST DELİK
225
ALT DELİK
4
KANAT ADEDİ
280
KANAT ÇAPI
220
TOPLAM BOY



KR 36

260
ÜST DELİK
260
ALT DELİK
2
KANAT ADEDİ
320
KANAT ÇAPI
165
TOPLAM BOY



KR 37

270
ÜST DELİK
270
ALT DELİK
1
KANAT ADEDİ
325
KANAT ÇAPI
148
TOPLAM BOY



KR 38

315
ÜST DELİK
315
ALT DELİK
1
KANAT ADEDİ
370
KANAT ÇAPI
145
TOPLAM BOY



KR 39

40
ÜST DELİK
40
ALT DELİK
9
KANAT ADEDİ
67
KANAT ÇAPI
165
TOPLAM BOY



KR 40

44
ÜST DELİK
50
ALT DELİK
9
KANAT ADEDİ
80
KANAT ÇAPI
185
TOPLAM BOY



KR 41

25
ÜST DELİK
37
ALT DELİK
6
KANAT ADEDİ
62
KANAT ÇAPI
200
TOPLAM BOY



KR 42

41
ÜST DELİK
41
ALT DELİK
6
KANAT ADEDİ
63
KANAT ÇAPI
190
TOPLAM BOY



KR 43

41
ÜST DELİK
46
ALT DELİK
15
KANAT ADEDİ
60
KANAT ÇAPI
187
TOPLAM BOY



KR 44

39
ÜST DELİK
44
ALT DELİK
25
KANAT ADEDİ
60
KANAT ÇAPI
300
TOPLAM BOY



DYF 01

14
İÇ DELİK
—
DİŞ DELİK AD.
32
GÖBEK ÇAP
57
KENAR ÇAP
8
YÜKSEKLİK



DYF 02

10
İÇ DELİK
—
DİŞ DELİK AD.
48
GÖBEK ÇAP
57
KENAR ÇAP
4
YÜKSEKLİK



DYF 03

6
İÇ DELİK
—
DİŞ DELİK AD.
50
GÖBEK ÇAP
59
KENAR ÇAP
1.5
YÜKSEKLİK



DYF 04

5
İÇ DELİK
2
DİŞ DELİK AD.
50
GÖBEK ÇAP
60
KENAR ÇAP
10
YÜKSEKLİK



DYF 05

—
İÇ DELİK
—
DİŞ DELİK AD.
45
GÖBEK ÇAP
64
KENAR ÇAP
22
YÜKSEKLİK



DYF 06

—
İÇ DELİK
—
DİŞ DELİK AD.
—
GÖBEK ÇAP
65
KENAR ÇAP
3
YÜKSEKLİK



DYF 07

16.5
İÇ DELİK
—
DİŞ DELİK AD.
33
GÖBEK ÇAP
65
KENAR ÇAP
10
YÜKSEKLİK



DYF 08

6.5
İÇ DELİK
—
DİŞ DELİK AD.
51
GÖBEK ÇAP
65
KENAR ÇAP
10
YÜKSEKLİK



DYF 09

—
İÇ DELİK
1
DİŞ DELİK AD.
54
GÖBEK ÇAP
65
KENAR ÇAP
9
YÜKSEKLİK



DYF 10

10
İÇ DELİK
—
DİŞ DELİK AD.
55
GÖBEK ÇAP
67
KENAR ÇAP
14
YÜKSEKLİK



DYF 11

—
İÇ DELİK
—
DİŞ DELİK AD.
39
GÖBEK ÇAP
70
KENAR ÇAP
4.5
YÜKSEKLİK



DYF 12

6
İÇ DELİK
6
DİŞ DELİK AD.
46
GÖBEK ÇAP
70
KENAR ÇAP
7
YÜKSEKLİK



DYF 13

7
İÇ DELİK
6
DİŞ DELİK AD.
30
GÖBEK ÇAP
71
KENAR ÇAP
7
YÜKSEKLİK



DYF 14

—
İÇ DELİK
—
DİŞ DELİK AD.
26
GÖBEK ÇAP
72
KENAR ÇAP
5
YÜKSEKLİK



DYF 15

7
İÇ DELİK
6
DİŞ DELİK AD.
48
GÖBEK ÇAP
72
KENAR ÇAP
5
YÜKSEKLİK

A


Özel Siparişleriniz teknik resim ve numunelerinize göre imal edilir.

MAZLEME
TABİİ KAÜÇUK

SERTLİK
60±5 Shore - A

SICAKLIK DAYANIMI
-20°C / +80 °C

TİPİ TİTREŞİM TAKOZU

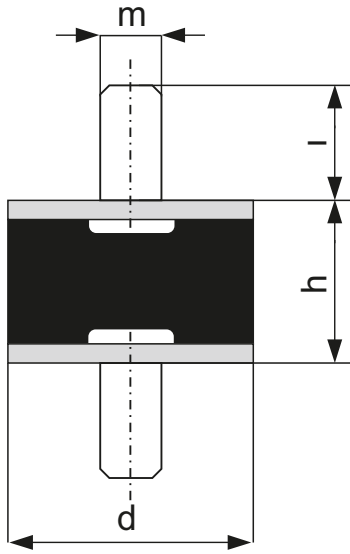

d (mm)	h (mm)	m (mm)	ı (mm)
10	10	4	10
10	15	4	15
15	8	4	10
15	10	4	10
15	15	4	10
20	10	6	15
20	15	6	15
20	20	6	15
20	25	6	15
20	30	6	15
20	40	6	15
25	15	6	18
25	20	6	18
25	25	6	18
25	30	6	18
30	15	8	20
30	20	8	20
30	25	8	20
30	30	8	20
30	40	8	20
35	15	8	20
35	40	8	20
40	20	8	20
40	25	8	20
40	30	8	20
40	40	8	20

d (mm)	h (mm)	m (mm)	ı (mm)
50	20	10	28
50	25	10	28
50	30	10	28
50	40	10	28
50	45	10	28
50	50	10	28
60	30	12	12
60	40	10	28
60	60	12	32
70	40	12	37
75	25	12	37
75	40	12	37
75	50	12	37
75	55	12	37
100	40	16	42
100	50	16	42
100	55	16	42
100	60	16	42
100	75	16	42
150	50	20	42
150	55	20	42
150	60	20	42
150	75	20	42
200	100	20	42




B

Özel Siparişleriniz teknik resim ve numunelerinize göre imal edilir.

MAZLEME
TABİLİ KAÜÇÜK

SERTLİK
60±5 Shore - A

SICAKLIK DAYANIMI
-20°C / +80 °C

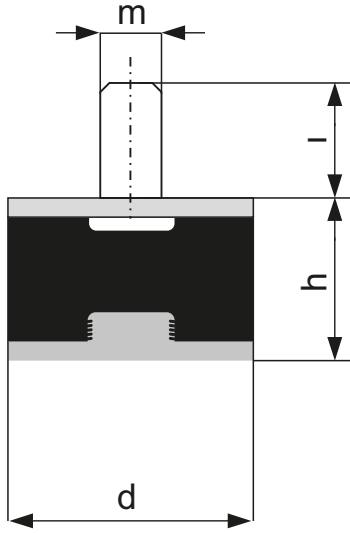TİPİ TİTREŞİM TAKOZU

d (mm)	h (mm)	m (mm)	ı (mm)
10	10	4	10
10	15	4	15
15	8	4	10
15	10	4	10
15	15	4	10
20	10	6	15
20	15	6	15
20	20	6	15
20	25	6	15
20	30	6	15
20	40	6	15
25	15	6	18
25	20	6	18
25	25	6	18
25	30	6	18
30	15	8	20
30	20	8	20
30	25	8	20
30	30	8	20
30	40	8	20
35	15	8	20
35	40	8	20
40	20	8	20
40	25	8	20
40	30	8	20
40	40	8	20

d (mm)	h (mm)	m (mm)	ı (mm)
50	20	10	28
50	25	10	28
50	30	10	28
50	40	10	28
50	45	10	28
50	50	10	28
60	30	12	12
60	40	10	28
60	60	12	32
70	40	12	37
75	25	12	37
75	40	12	37
75	50	12	37
75	55	12	37
100	40	16	42
100	50	16	42
100	55	16	42
100	60	16	42
100	75	16	42
150	50	20	42
150	55	20	42
150	60	20	42
150	75	20	42
200	100	20	42






Özel Siparişleriniz teknik resim ve numunelerinize göre imal edilir.

MAZLEME
TABİİ KAÜÇÜK

SERTLİK
60±5 Shore - A

SICAKLIK DAYANIMI
-20°C / +80 °C

TİPİ TİTREŞİM TAKOZU

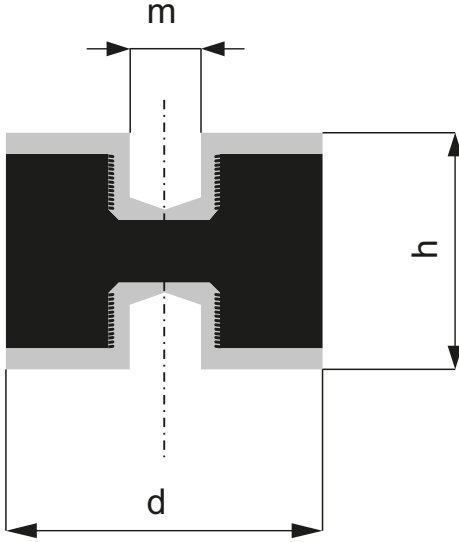

d (mm)	h (mm)	m (mm)
10	10	4
10	15	4
15	8	4
15	10	4
15	15	4
20	10	6
20	15	6
20	20	6
20	25	6
20	30	6
20	40	6
25	15	6
25	20	6
25	25	6
25	30	6
30	15	8
30	20	8
30	25	8
30	30	8
30	40	8
35	15	8
35	40	8
40	20	8
40	25	8
40	30	8
40	40	8

d (mm)	h (mm)	m (mm)
50	20	10
50	25	10
50	30	10
50	40	10
50	45	10
50	50	10
60	30	12
60	40	10
60	60	12
70	40	12
75	25	12
75	40	12
75	50	12
75	55	12
100	40	16
100	50	16
100	55	16
100	60	16
100	75	16
150	50	20
150	55	20
150	60	20
150	75	20
200	100	20



D


Özel Siparişlerin teknik resim ve numunelerinize göre imal edilir.

MAZLEME
TABİİ KAÜÇUK

SERTLİK
60±5 Shore - A

SICAKLIK DAYANIMI
-20°C / +80 °C

TİPİ TİTREŞİM TAKOZU

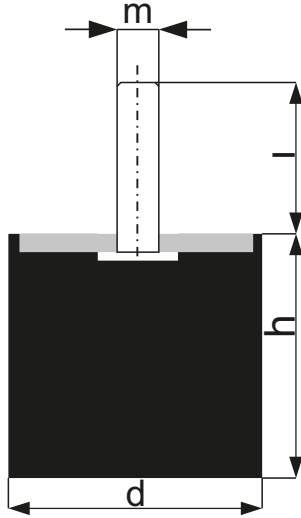

d (mm)	h (mm)	m (mm)	ı (mm)
10	10	4	10
10	15	4	15
15	8	4	10
15	10	4	10
15	15	4	10
20	10	6	15
20	15	6	15
20	20	6	15
20	25	6	15
20	30	6	15
20	40	6	15
25	15	6	18
25	20	6	18
25	25	6	18
25	30	6	18
30	15	8	20
30	20	8	20
30	25	8	20
30	30	8	20
30	40	8	20
35	15	8	20
35	40	8	20
40	20	8	20
40	25	8	20
40	30	8	20
40	40	8	20

d (mm)	h (mm)	m (mm)	ı (mm)
50	20	10	28
50	25	10	28
50	30	10	28
50	40	10	28
50	45	10	28
50	50	10	28
60	30	12	12
60	40	10	28
60	60	12	32
70	40	12	37
75	25	12	37
75	40	12	37
75	50	12	37
75	55	12	37
100	40	16	42
100	50	16	42
100	55	16	42
100	60	16	42
100	75	16	42
150	50	20	42
150	55	20	42
150	60	20	42
150	75	20	42
200	100	20	42






Özel Siparişleriniz teknik resim ve numunelerinize göre imal edilir.

MAZLEME
TABİİ KAÜÇUK

SERTLİK
60±5 Shore - A

SICAKLIK DAYANIMI
-20°C / +80 °C

TİPİ TİTREŞİM TAKOZU

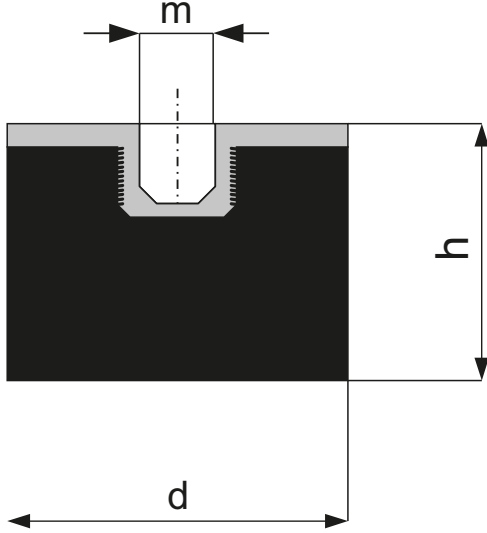


d (mm)	h (mm)	m (mm)
10	10	4
10	15	4
15	8	4
15	10	4
15	15	4
20	10	6
20	15	6
20	20	6
20	25	6
20	30	6
20	40	6
25	15	6
25	20	6
25	25	6
25	30	6
30	15	8
30	20	8
30	25	8
30	30	8
30	40	8
35	15	8
35	40	8
40	20	8
40	25	8
40	30	8
40	40	8

d (mm)	h (mm)	m (mm)
50	20	10
50	25	10
50	30	10
50	40	10
50	45	10
50	50	10
60	30	12
60	40	10
60	60	12
70	40	12
75	25	12
75	40	12
75	50	12
75	55	12
100	40	16
100	50	16
100	55	16
100	60	16
100	75	16
150	50	20
150	55	20
150	60	20
150	75	20
200	100	20




KONİK TİP TİTREŞİM TAKOZLARI

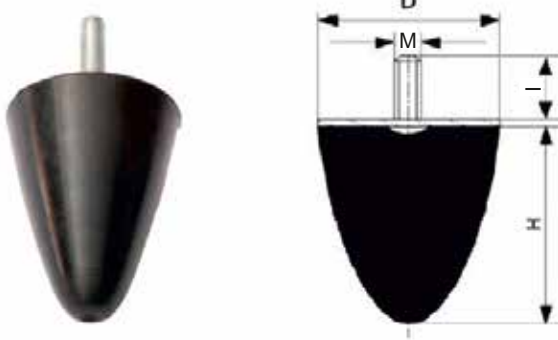

D (mm)	H (mm)	M (mm)	I (mm)
20	25	6	18
25	19	6	20
25	20	8	18
25	25	6	20
30	30	8	20
30	36	8	23
35	40	8	23
45	40	10	28
50	48	10	25
50	50	10	28
50	67	8	38
65	55	10	23
70	60	12	35
72	58	12	37
75	70	12	37
75	90	12	28


AT (MAKARA) TİP TİTREŞİM TAKOZLARI

Kod	D (mm)	T (mm)	H (mm)	M (mm)	B/B1 (mm)
İGS 0112	80	64	60	M 12	27
İGS 0212	80	64	60	M 12	27/37
İGS 0113	110	85	60	M 14	27

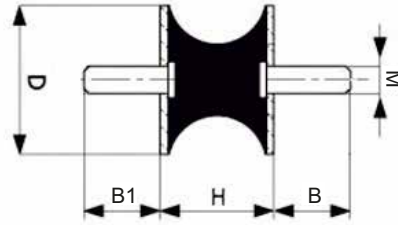

AYAK TİP KONİK TİTREŞİM TAKOZLARI

Kod	d (mm)	c (mm)	h (mm)	m (mm)	ı (mm)
İGS 0612	50	70	35	M 10	23
İGS 0124	80	108	50	M 12	27
İGS 0125	95	150	60	M 12	27
İGS 0126	95	150	105	M 12	27

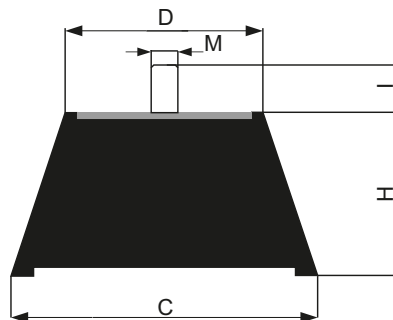


Özellikler:

EPDM sünger contalar kullanım alanları bakımından diğer süngerlere oranla daha yüksek oranda verim sağlayan ve gerek ısı aralığı gerekse malzeme dayanımı açısından oldukça yüksek değerlere sahip bir üründür. EPDM esaslı,yumuşak yapıya sahip,kapalı gözenekli süngerdir.

Toz ,Hava ve su sızdırmazlığının yanısıra sıkışabilme özelliği gerektiren özel formlu contalar, tek tarafı yapışkanlı yalıtım bantları ve benzeri sızdırmazlık ürünleridir. Yoğunlukları bakımından 4 sınıfa ayrılmaktadır. 075-100-130-170 yoğunluklarında sınıflandırılmaktadırlar.

Tek yüzeyi astar ile kaplıdır.Bu astar malzeme deformasyonunu en aza indirmek için ek bir katman vazifesi görmektedir. Türkiye'deki tek astarlı EPDM süngerler tarafımızda bulunmaktadır. Fiyat bakımından diğer vasıflı EPDM sünger contalara oranla ek takviyeli olması Otomotiv,Beyaz eşya ve yan sanayi firmaları açısından başlıca tercih sebeplerinden gelmektedir.

Yapışkan takviyesi yapışkansız,tek tarafı yapışkanlı,çift tarafı yapışkanlı olarak üretilmektedir. Kesimli şerit halinde üretimlerimizde bant olarak Ağ takviyeli Düz Transfer bant ve OPP bant takviyesi ile malemelere yapışkanlık özelliği katmaktayız. Kullanılacak olan bantın Gr/cm3 yoğunluğu için lütfen bizden bilgi alınız.

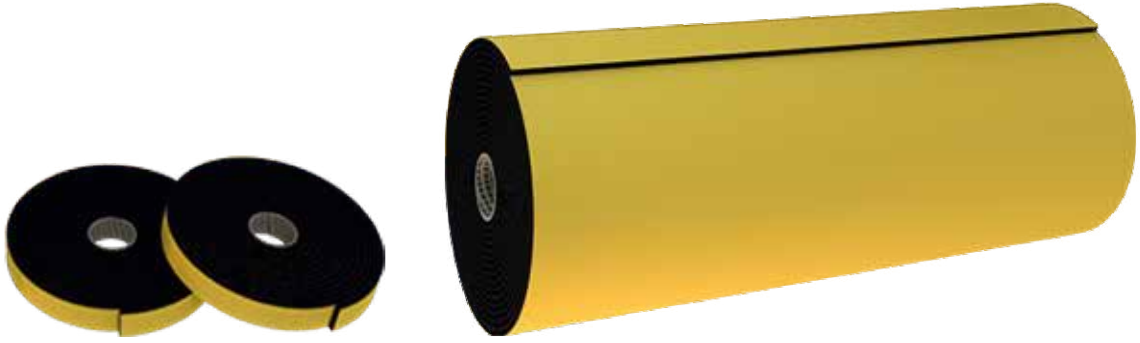**Polietilen****Neopren****EVA****EPDM****Silikon****Sert Lastik**

FİLTRE SÜNGERİ



Merkezi tip havalandırma sistemlerinde, fan-coil emişlerinde ve split klimalarda ön filtre olarak kullanılmaktadır. Gözenekli poliüretan yapısı ile G2 sınıfında yıkanabilir filtrelerdir. Standart plakalar haline veya istenilen ölçülerde kesilerek panel filtrelerde ön filtre malzemesi olarak kullanılmaktadır.

SENTETİK FİLTRE SÜNGERİ



- * Havalandırma cihazlarında ön filtre olarak,
- * Hassas filtrelerden önce ön filtre olarak,
- * Fan ve ısıtıcı ünitelerini koruyucu filtre olarak,
- * Klimalarda hava kalitesini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Avantajları

- * Yüksek hava debisi, düşük basınç kaybı sağlamaktadır
- * Neme dayanıklı çerçeveden imal edilebilmektedir.
- * Zikzak yüzeyi sayesinde, yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir.
- * Standart ve standart dışı ölçüde imale edilmektedir.

PROFİL SÜNGERLER (KAPI TOZ LASTİKLERİ)



Her türlü ihtiyaçlarda; inşaat, otomotiv, tekstil, makine, dekorasyon, elektrik, mobilya, seramik, plastik ve deri sanayi gibi çok değişik sektörlerde kullanılmaktadır. Sanayi yağlara, akaryakıt ve solventlere mukavim değildir. 100 C° üzerinde yüksek ozon ve ultraviyole mukavemeti gerektiren yerler için tavsiye edilmez.
Polimer cinsi : SBR ,Kopma min:80/cm2
Sertlik : 65+5 shore, Uzama: min %300 , Özgül ağırlık : 1,4 gr/cm3 'dür.
Kare ve daire kesitlerde olup, 3 mm.'den, 25mm. 'ye kadar ölçülerde satışa sunulmaktadır. Ayrıca aynı değerlerde olmak kaydıyla U lastiği , Rakle ve elek lastiği, Buzdolap contası gibi çeşitli standart profiller de vardır. Bunun dışında her türlü özel profil imalatı da yapılmaktadır.

D TİPİ SÜNGER FİTİL (KAPI PENCERE BANTI)



Pencereler ve kapılar için kendinden yapışkanlı, kullanımı kolay tesamoll® Profilleri. Yüksek kalitede lastik profiller neredeyse tüm hava koşullarına karşı dayanıklıdır ve takması kolaydır. %40'a varan enerji tasarrufu sağlar 3 ila 7 mm arasındaki tüm boşlukları kapatır* Havaya, UV ışınlarına ve ozona dayanıklıdır. Kendinden yapışkanlı, uzun ömürlü lastik .Dayanıklılık: 8 yıl Silinerek temizlenebilir. Vidasız veya çivisiz kolayca uygulanır. Sökülmesi kolaydır -50 °C ila +60 °C sıcaklıklara dayanıklıdır



2*10	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
2*15	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
2*20	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
2*25	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
2*30	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
2*40	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
2*50	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
3*10	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
3*15	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
3*20	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
3*25	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
3*30	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
3*40	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
3*50	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
5*10	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
5*15	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
5*20	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
5*25	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
5*30	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
5*40	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
5*50	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
10*10	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
10*15	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
10*20	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
10*25	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
10*30	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
10*40	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
10*50	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
15*15	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
15*20	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
15*25	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
15*30	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
15*40	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
15*50	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
20*20	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
20*30	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
20*40	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı
20*50	EPDM SÜNGER	Yapışkanlı

FİTİLLER VE U LASTİKLERİ BAGAJ FİTİLİ



PROFİL CONTALAR



Sızdırmazlık contası olarak kullanılan sünger şeritlerin imalatı yapılmaktadır. Esnekliği arttırmak amaçlı delikli tipleri mevcuttur. Farklı ölçülerde stoklarımızda bulunmaktadır...

SACLI BALONLU FİTİLLER



U FİTİLLER




KAPI FİTİLLERİ



FİTİL GRUBU



LASTİK LEVHA

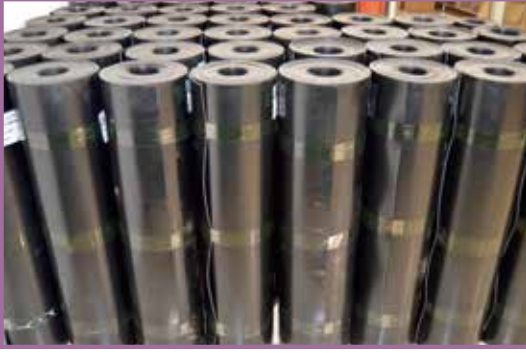

1 mm'den 20 mm'ye kadar kalınlıklarda üretilen bu levhalar, aşınmaya ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır. Taban döşemelerinde su ve kanalizasyon boru contalarında, sızdırmazlık elemanlarında, conta gereksiniminde, yalıtım ve ızalasyon gerektiren yerlerde ve amaca uygun her yerde çok rahat olarak kullanılmaktadır. Standart üretimi 1000 mm x 10000 mm olmasına rağmen isteğe göre değişik ebatlarda da üretilmektedir.

NİTRİL LASTİK LEVHA



Nitril levha benzine ve petrole karşı dayanıklılığı çok iyidir. Normal formülasyonla 200 kg/cm²'lik basınca dayanır. %370 oranında uzama yapabilir. Sürtünmeye karşı çok iyi derecede dayanıklıdır. Kolay yırtılmaz. -15 °C ile 110 °C sıcaklık arasında rahatlıkla kullanılabilir. Bu sıcaklık özel formüllerle 160 °C'ye kadar çıkarılabilir.

KORT BEZLİ LASTİK LEVHA



Kort bezli lastik levhalar fiziksel dayanıklılığı kort bezi ile güçlendirilmiş lastik levhalardır. Kort bezli lastik levha, ağır iş makine ekipman, araç altlarında vibrasyonu önlemek ve köprü ayaklarında mesnet lastiği olarak da kullanılmaktadır. Kort bezli lastik levhalar beton santrallerinde hazne contası ve diğer contalar için de kullanılır. Kort bezli lastik levha yüksek basınç değerlerine dayanıklı olarak üretilmektedir. Kort bezli lastik levhalar aşınmaya karşı dirençli üretilir. Bu sayede yaşlanma ömrü uzundur. Kort bezli lastik levhalar yüksek esneklik ve mekanik özellik gerektiren yerlerde de kullanılır... Kort bezli lastik levhalar istenilen boy ve ölçülerde üretilmektedir...

KUMLAMA LASTİK LEVHA



Kumlama odalarında yüzey kaplama amaçlı kullanılan, mukavemeti yüksek, yumuşak bir malzemedir. Ayrıca titreşim ve gürültü yaratan makine altlarında güvenle kullanılır.

Dİ ELEKTRİK LEVHA



Pano önleri, makine önleri, trafolarla kullanılması iş güvenliği açısından yasal zorunluluk olan izole halılar 15000 volt ve 35000 volta dayanıklı olarak üretilmektedir. Kalınlığı 3mm ve 5mm dir. Eni 100cm olup boyları 10 ar metredir. Ayrıca fire vermemeniz için istediğiniz uzunluklarda kesim yapılmaktadır.

NEOPREN LASTİK LEVHA




Aşınma değeri diğer levhalardan daha da azdır. En büyük özelliği alev dayanıklı olmasıdır. Petrol bazındaki yağlara, güneş ışınına, ozona ve oksijene karşı dayanıklıdır. Isı Değerleri: -50°C - + 300°C

DESENLİ LASTİK LEVHA



Otomotiv Sektöründe Araç İçi Döşeme Olarak Endüstri Sektöründe Taşıma (Palet)tezgah Üzeri Zemin Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılmaktadır. Standart Kalınlık 3mm Olarak İmal Edilmektedir. Standart Levha Eni: 1,20 mt Boyu 10 mt'dir Standart Renkleri: Siyah ve Gri'dir

EPDM LASTİK LEVHA

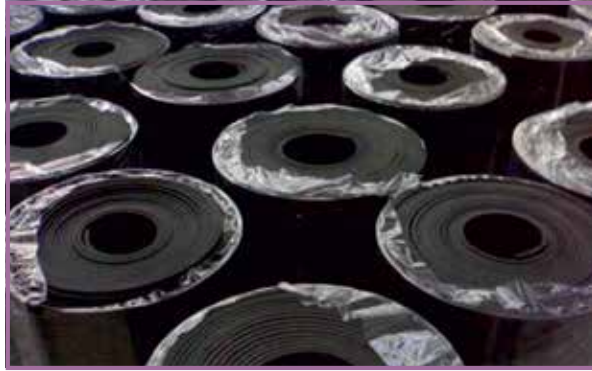

Sıcak malzemenin kullanıldığı ortamlarda kullanılmaktadır. -50°C ile 160°C arası dayanıklılık göstermektedir. Asit, oksijen ve suya karşıda mukavemeti iyidir.

DON YAĞLI SALMASTRA



Sentetik katkılı pamuk ipliğinin parafin ve özel yağlar ile emprenye edilerek 2-3 kat diagonal örgü ile kare kesit olarak imal edilir. Gemi şaftlarında, soğuk su motorlarında, boru bağlantı yuvalarında, mil yuvalarında sızdırmazlık için kullanılır.

GRAFİTLİ CAM ELYAF SALMASTRA



Cam elyaf salmastra daha sonra grafit kaplama işleminden geçirilmektedir. Grafit kaplama sürtünme kaybını düşürür. Cam elyaf salmastra statik conta uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Konteynerler, ısıtıcılar, rögar kapakları ve boru gibi sistemlerde ısı yalıtımı ve yangın önleme özelliklerine sahiptir. Su, buhar, hava, yağ ve benzeri kimyasal özellikler bakımından nötr ortamlar için uygun bir malzemedir.

SAF OMEFLON SALMASTRA (PTFE)



TANIM: Katkı maddesi ya da yağ olmayan saf lifli PTFE iplikten imal edilen katkı maddesinin olmaması salmastranın kimyasal direncini arttırmakta ve bunların arasında güçlü oksidanlar da bulunmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI:

Rotodinamik pompalar, piston pompalar ve endüstriyel bağlantı yerleri için, yemek, kimya ve ilaç sektörü ile içme suyu arıtım tesislerinde kullanılmaktadır. Oksijen içeren tesisatlarda kullanılabilir. Su, buhar, yağlar, solventler, tuzlar ve alkaliler ile güçlü oksidanlar hariç, karşı dirençlidir.

KEMPOP YAĞLI SALMASTRA



Isıya Dayanıklı ip yağlayıcı ve özel kimyasallarla emprenye edilerek 2-3 kat diagonal örgü ile kesit olarak imal edilir. Yumuşak ve esnekliği ile kullanılması kolay olan Kempop su, buhar, gazlar alkaliler, asitler, tuz çözeltileri, organik kimyasallar ve yağlı ortamlarda kullanılabilir.

ARAMİD KEVLAR SALMASTRA



İplik üretiminde kullanılan aramid ipliğinin kullanılması ile birlikte bu salmastranın mekanik ve kimyasal faktörlere karşı yüksek sıcaklıklarda direnci garanti altına alınmaktadır. Aşındırıcı maddelerde, kum, kanalizasyon atıkları ve diğer aşındırıcı maddeler gibi, maruz kalan pompalar ve bağlantı yerleri için özellikle önerilmektedir. Bunun yanı sıra yüksek basınçlı pompalar ve bağlantı yerleri ile, su tuz çözeltileri, güçlü asit ve baz medyumlar, organik maddeler; sıvı yakıtlar, yağlar, gres ve solventler ile kullanım için önerilmektedir.

GRAFİTLİ OMEFLON SALMASTRA



Grafit ve büyük miktarda silikon yağı ile bütünleştirilmiş lifli PTFE iplikten imal edilen salmastra, oldukça esnek ve yumuşak bir üründür. Sürtünme katsayısı düşük, ısı iletkenliği yüksektir. Salmastra her türlü endüstriyel ve ekonomi sektöründe kullanılan rotodinamik pompalar için tercih edilen bir salmastradır. Su, buhar, yağlar, sıvı yakıtlar, asit ve alkaliler gibi medyumlara karşı yüksek direnci sayesinde, kimyasal ve enerji üretim sektörlerinde kullanılmakta ve belediyelerin inşaat sektörlerinde tercih edilmektedir.

SAF GRAFİT SALMASTRA



Keten merkez üzerine saf ekspande grafitten imal edilmiştir. Isıl ve kimyasal direnci, kendi kendini yağlayabilmesi ve iyi ısı iletkenliği sayesinde, ekspande grafit yüksek sıcaklıklarda rotodinamik pompalar ve bağlantı yerlerinde kullanılan örme salmastralar kullanılmaktadır.

EMOFLON RAMİ YAĞLI SALMASTRA



Örme sürecinde düğüm düğüm özel PTFE bazlı karışımın emdirildiği doğal ketenden örme salmastra, emdirmenin 2 kat fonksiyonu bulunmaktadır; sürtünme katsayısını düşürürken, kimyasal direnci artırır. Aynı zamanda hassas keten lifleri ortaya çıkan salmastranın istisnai biçimde yumuşak olmasını ve salmastra kutusuna iyice oturmasını sağlar. Genel amaçlı salmastra. Su, yağ, sıvı yakıtlar, kayganlaştırıcılar ve solventler, sulu tuz çözeltileri ile güçlü asit ve baz medyumlara dirençlidir. Pompa ve bağlantı elemanlarında kullanılır.

CAM ELYAF ÖRGÜLÜ SALMASTRA

Komple örgülü, yoğun, yüksek çekme dayanımına ve performansa sahip kare/dikdörtgen kesitli salmastralardır. Cam elyaf iplerin saç örgü şeklinde örülmesi ile genel olarak 5-100 mm arasında değişen kesitlerde üretilmektedir. Rulo boyları kesit ölçüsüne göre 25-50-100m olarak değişebilmektedir. 3 ve 4'lü çapraz örgülü olarak kare kesitli örülmektedir. Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz.

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI

Kesit mm2	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	25x25	30x30
Gr. / m	25	40	70	100	140	180	270	340	450	600	850



CAM ELYAF YUVARLAK SALMASTRA

Komple örgülü, yoğun, yüksek çekme dayanımına ve performansa sahip dairesel kesitli salmastralardır. Cam elyaf ipler saç örgü şeklinde örülmekte ile genel olarak 5-100 mm arasında değişen kesitlerde üretilmektedir. Rulo boyları kesit ölçüsüne göre 25-50-100 m olarak değişebilmektedir.

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI

Çap mm	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 30
Gr. / m	15	24	40	60	80	110	150	190	230	350	500



SERAMİK KARE ÖRGÜLÜ SLAMSTRA

Alümina-silika malzemeden imal edilen yüksek kaliteli seramik ipliklerden 3 ve 4'lü çapraz sitilde örülmüştür. Kare kesitli bu malzeme yüksek sıcaklık dayanıklılığı ve kararlılığı, düşük termal geçirgenlik, düşük ısı depolama kapasitesi, mükemmel termal şok direnci, hafiflik ve iyi korozyon direnci özelliklerine sahiptir. İstenilen ölçüde üretilebilmektedir.

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI

Kesit mm2	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	25x25	30x30
Gr. / m	25	40	70	100	140	180	270	320	400	600	850



SERAMİK FİTİL SALMASTRA

Alümina-silika malzemeden imal edilen yüksek kaliteli seramik ipliklerden örülmüştür. Daireselkesitli bu malzeme yüksek sıcaklık dayanıklılığı ve kararlılığı, düşük termal geçirgenlik, düşük ısı depolama kapasitesi, mükemmel termal şok direnci, hafiflik ve iyi korozyon direnci özelliklerine sahiptir. Paslanmaz çelik tel ve nikel tel takviyeli seçenekleri de mevcuttur.

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI

Çap mm	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 30
Gr. / m	15	24	40	60	80	110	150	190	230	350	500



SERAMİK VE CAM ELYAF İP

Seramik elyaf ipler, tamamen asbestsiz yapıda olup temel hammaddeleri olan seramik elyafın yüksek sıcaklık dayanım ve yalıtım özelliğini taşırlar. Bu ürünler mekanik dayanımlarının artırılması amacıyla cam elyaf, paslanmaz çelik tel veya alaşımlı teller ile güçlendirilerek 425 Tex'den 2500 Tex'e kadar tek, çift ya da üçlü sarmal haline getirilerek üretilirler. Ürün aynı zamanda diğer tüm seramik elyaf tekstil ürünlerin temel malzemesidir. Sıcaklık dayanımı 1260°C ve 1430°C olan 2 ana ürün tipi mevcuttur: Seramik Elyaf Isı Değeri 1260°C Cam Elyaf Isı Değeri 550°C

Uygulama Alanları

- Yüksek sıcaklık sızdırmazlık contası.
- Seramik elyaf tekstil üretimi.
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı tekstil ürünlerde dikiş ipliği.



KEVLAR İP

Kevlar, çok hafif karbon kökenli çok sağlam liflerden oluşan bir malzemedir. Kevlar çok yüksek çekme gerilimine dayanabilen liflerden oluşan ipliksi bir yapıdır. Dokunabilir, kumaş haline getirilebilir, kesilebilir ve dikilebilir. Aynı ağırlıktaki çelikten 5 kat daha sağlamdır 350°C ısıya mukavemetlidir





TESNİT BA 50 KLİNGRİT LEVHA

Aramid Elyaf ve NBR ile oluşmuş özel contalık malzemedir. Mükemmel kimyasal mukavemete sahiptir. Geniş bir kullanım alanı olması ile birlikte gaz yiyecek ve kimyasal sanayide sıklıkla kullanılmaktadır.

KALINLIK	ÖLÇÜ (mm)	1 PLAKA AĞIRLIK %±5
0,5	1500x1500	2.100 gr.
0,8	1500x1500	3.400 gr.
1	1500x1500	4.300 gr.
1,5	1500x1500	6.400 gr.
2	1500x1500	8.500 gr.
2,5	1500x1500	10.600 gr.
3	1500x1500	12.800 gr.
4	1500x1500	17.100 gr.
5	1500x1500	21.300 gr.

TEKNİK BİLGİLER	
Tepe Sıcaklığı	280°C
Daimi Sıcaklığı	220°C
Buharda	180°C
Basınç	80°C



TESNİT BA 203 KLİNGRİT LEVHA

Aramid Elyaf ve NBR ile oluşmuş orta derecedeki yüklemelerde su, gaz, yağ ve yakıt mukavemetine sahiptir.


KALINLIK	ÖLÇÜ (mm)	1 PLAKA AĞIRLIK %±5
0,5	1500x1500	2.100 gr.
0,8	1500x1500	3.400 gr.
1	1500x1500	4.300 gr.
1,5	1500x1500	6.400 gr.
2	1500x1500	8.500 gr.
2,5	1500x1500	10.600 gr.
3	1500x1500	12.800 gr.
4	1500x1500	17.100 gr.
5	1500x1500	21.300 gr.

TEKNİK BİLGİLER	
Tepe Sıcaklığı	250°C
Daimi Sıcaklığı	200°C
Buharda	160°C
Basınç	50°C

ASBESTSİZ KLİNGRİT LEVHA (YEŞİL)

Aramid elyaf, mineral elyaf ve sentetik NBR kompoze olmuş contalık levha. Hafif ve orta ortamlarda yağa dayanıklı contalık malzemedir. Su, gaz, yağ ve yakıtta dayanıklı ekonomik kalitede çözüm sağlar. Kolaylıkla şekil değiştirebilen komponent yapısıyla düşük yüzey basınçlı valf kapakları ve kazanlarda conta olarak kullanılabilir.

KALINLIK	ÖLÇÜ (mm)	1 PLAKA AĞIRLIK %±5
0,5	1500x1500	2.100 gr.
0,8	1500x1500	3.400 gr.
1	1500x1500	4.300 gr.
1,5	1500x1500	6.400 gr.
2	1500x1500	8.500 gr.
2,5	1500x1500	10.600 gr.
3	1500x1500	12.800 gr.
4	1500x1500	17.100 gr.
5	1500x1500	21.300 gr.

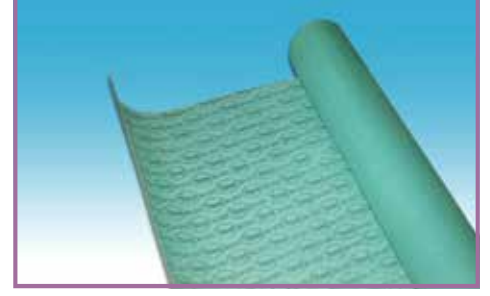

ASBESTSİZ KLİNGRİT LEVHA (SİYAH)

Aramid elyaf, mineral elyaf ve sentetik NBR kompoze olmuş contalık levha. Hafif ve orta ortamlarda yağa dayanıklı contalık malzemedir. Su, gaz, yağ ve yakıtta dayanıklı ekonomik kalitede çözüm sağlar. Kolaylıkla şekil değiştirebilen komponent yapısıyla düşük yüzey basınçlı valf kapakları ve kazanlarda conta olarak kullanılabilir.




KALINLIK	ÖLÇÜ (mm)	1 PLAKA AĞIRLIK %±5
0,5	1500x1500	2.100 gr.
0,8	1500x1500	3.400 gr.
1	1500x1500	4.300 gr.
1,5	1500x1500	6.400 gr.
2	1500x1500	8.500 gr.
2,5	1500x1500	10.600 gr.
3	1500x1500	12.800 gr.
4	1500x1500	17.100 gr.
5	1500x1500	21.300 gr.

GRAFİTLİ TELLİ KLİNGRİT LEVHA

Orta Krizotil aramid lifli özel SBR kauçuk, çeşitli kimyasal ve boya maddeleri ile vulkanizatörlerden meydana gelen hammadde kompozisyonunda ce CAS prosesiyle imal edilmiştir. Mukavemetini arttırmak üzere özel çelik örgü ile takviye edilmiştir. Orta derecedeki işletme şartlarında, sıcak ve soğuk su, buhar ve gaz devrelerinde amacıyla kullanılır.

KALINLIK	ÖLÇÜ (mm)	1 PLAKA AĞIRLIK %±5
1	1500x1500	4.300 gr.
1,5	1500x1500	6.400 gr.
2	1500x1500	8.500 gr.
2,5	1500x1500	10.600 gr.
3	1500x1500	12.800 gr.
4	1500x1500	17.100 gr.
5	1500x1500	21.300 gr.

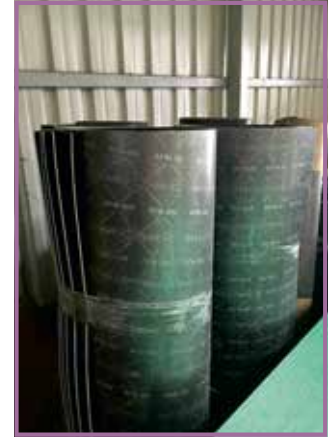

SAÇLI KLİNGRİT LEVHA

Kalay kaplı metalin çift yönlü perfore edilmesi (delinerek), selülozik esaslı ısıya ve yağa dayanıklı kağıdın yüzeylere lamine edilmesiyle imal edilir.

UYGULAMA ALANI:

- . Otomotiv motorlarının silindir kapak contaları
- . Egzost contaları, Manifold contaları imalatında kullanılır.

TEKNİK BİLGİLER		
Kalınlık	Ebat	Renk
1mm. - 2.2mm.	500mm. x 40 mm.	Gri - Siyah

KAUÇUK YAPRAK



Yaprak kauçuk levha conta yapımında esnek bir malzemedir. Levhaların sızdırmazlık özelliği vardır, kolay işlenebilirlik, esneklik, düşük kalıcı deformasyon ve yayılma özelliklerine sahip bir üründür...

Yaprak kauçuk levha istenilen boy ve ölçülerde imal edilmektedir...

PU SIYIRICI



Pozisyonu tahrik tamburunun ön kısmıdır. Her tür uygulamada, her malzemede kullanılabilir. Poliüretan bıçaklar esnek ve aşınmaya mukavimdir. Mekanik ekle eklenmiş bantlara uyumludur. Montajı ve yedek parça değişimi çok kolaydır. Yedek parçaları uygun fiyatlıdır ve kolay temin edilir.

POLİÜRETAN LEVHA



Aşınmaya karşı yüksek dirençleri, yüksek kopma ve yırtılma mukavemetleri, kopma uzamaları. Ozona, dış hava koşullarına, ultraviyole ışınlarına, yağ ve kimyasallara karşı dayanımları gibi üstün özellikleri ile poliüretan elastomerler birçok özel amaçlı kullanıma sahiptir.

SIYIRICI BANTLAR (SİLGİ LASTİĞİ)



Sıyırıcılar, konveyör hattında taşınan materyalleri konveyör bantın üzerine doğru yönlendirmekte ve materyalin hattın dışına çıkmasını önlemekte kullanılırlar. Silgi lastiği olarakta kullanılır.

PVC ŞEFFAF MİKA



Genel olarak kış bahçesi, çanta, ayakkabı, Soğuk oda kapısı fabrika kapıları vb... uygulamalarında kullanılan malzeme % 100 PVC den oluşmaktadır. Cam kadar saydam ve düz bir satıha sahiptir. 1 mm - 5 mm ye kadar bulunmaktadır.

PVC YER DÖŞEMESİ



Çevre koşullarından gelecek zararlı etkilere ve aşınmalara dayanıklıdır. Son derece hijyeniktir, üzerinde bakteri barındırmaz. Zengin renk ve model seçimine sahiptir. Uygulaması kolay ve hızlı, temizliği pratik ve ekonomiktir. Çevrecidir, yeniden işlenebilir ve yeni zemin kaplamalarının üretiminde kullanılabilir.

KAUÇUK ARAÇ DÖŞEMESİ



Araç içi döşemelerde, bina, site, bahçe vb. alanlar için uygundur. İthal koku yapmaz. Farklı Renk ve desen seçenekleri ile 120 cm ve 140 cm ne ve 10 mt uzunluklarda mevcuttur.

BAKLAVA DESENİ KASA DÖŞEMESİ



Kapalı ve açık kamyon kasalarında zemini korumak amaçlı mukavemeti yüksek bezli ve telli kauçuk levhalardır.

En:180 cm ve 214 cm Boy:10 mt dir.

RULO MANTAR LEVHA

Mantar levhalar ve mantar rulolar inşaat / marin sektörlerinde ses, ısı, vibrasyon ve titreşim absorblama amaçlı olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Mantar şilteler ayrıca zemin altı, parke altı, şap altı uygulamalarında ses, ısı ve darbe emici özelliği sayesinde mükemmel bir yalıtım sağlar. Mantar ürünleri doğaldır ve içeriğinde kanserojen maddeler bulunmamaktadır. Kullanım alanları arasında; Laminat Parke, Lamine Parke, Masif Parke, Linolyum, Marmolyum, Vinil, PVC Yer Döşeme Sistemlerinde, Halı, Seramik, Mermer, Granit ve Doğal Taş zeminlerin altında ve yerden ısıtma sistemlerinde kolay ve pratik yalıtım çözümleri sağlar. Ayrıca, mantar ürünleri, iç mantolamada ve komşu duvarlarda ses & ısı yalıtımı amaçlı doğal çözümler sağlar. Kullanım yerine göre, doğal mantar ürünleri kalınlık ve yoğunluklarında değişkenlik göstermektedir. Tavsiye edilen kalınlık ve yoğunluk ile ilgili detaylı bilgiyi firmamız ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz.



MANTAR LEVHA (NORMAL)

Her türlü araç ve iş makinelerinin karter kapak, silindir üst kapak ve diğer conta ve sızdırmazlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Yüksek kalitede mantar granül ham maddeleri birleştirilerek bloklar halinde üretilir.

Özel isteklere göre mantar granül ebadı, ürün rengi, ürün sertliği ve ürün yoğunluğu ayarlanabilir.

Üretilen bloklar istenilen kalınlık ve ebatlarda dilimlenir. Sektörün istek ve talepleri doğrultusunda levha veya hazır conta olarak üretilmektedir.

Her türlü conta ve sızdırmazlık ihtiyaçlarınız için, iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.

MANTAR LEVHA KAÜÇUKLU

Her türlü araç ve iş makinelerinin karter kapak, silindir üst kapak ve diğer conta ve sızdırmazlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Yüksek kalitede mantar granül ve nitril kauçuk ham maddeleri birleştirilerek bloklar halinde üretilir.

Özel isteklere göre mantar granül ebadı, ürün rengi, ürün sertliği ve ürün yoğunluğu ayarlanabilir.

Üretilen bloklar istenilen kalınlık ve ebatlarda dilimlenir.

Sektörün istek ve talepleri doğrultusunda levha veya hazır conta olarak üretilmektedir.

Her türlü conta ve sızdırmazlık ihtiyaçlarınız için, iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.



PTFE KUMAŞ YAPIŞKANLI(TEFLON KUMAŞ)

Yapışkanlı PTFE bantların üretiminde 270°C -300°C ısıya dayanıklı özel silikon bazlı yapıştırıcılar kullanılır. PTFE kaplı cam elyaf kumaşlar bu sayede yüksek ısılarda bile yapışkan özelliklerini kaybetmezler. PTFE bantlar genel olarak gıda sektöründe her türlü yiyecek kurutma ve pişirme fırınlarında ,ambalaj sanayinde ,poşet ağzı yapıştırma makinelerinde ,laminasyon işlemlerinde, kauçuk preslerinde mobilya sektöründe ve tekstil sektöründe başarı ile kullanılmaktadır



PTFE KUMAŞ YAPIŞKANSIZ(TEFLON KUMAŞ)



PTFE bantların üretiminde 270°C-300°C ısıya dayanıklı özel silikon bazlı yapıştırıcılar kullanılır. PTFE kaplı cam elyaf kumaşlar bu sayede yüksek ısılarda özelliklerini kaybetmezler. PTFE bantlar genel olarak gıda sektöründe her türlü yiyecek kurutma ve pişirme fırınlarında ,ambalaj sanayinde ,poşet ağzı yapıştırma makinelerinde ,laminasyon işlemlerinde, kauçuk preslerinde mobilya sektöründe ve tekstil sektöründe başarı ile kullanılmaktadır



PRESLİ YÜN KEÇELER

Tamamen yün veya diğer sentetik fiberlerin kombinasyonu ile oluşan liflerin birbirleriyle birleştirilerek üretilen pek fazla kullanım alanına sahip bir malzemedir.

Yüzde yüz yünden yapılmış bu malzemenin sayısız kullanım alanı olup bunların bazıları şunlardır ;

- Yağ,hava ve sıvı filtrelerinde
- Yağ ve gres sızdırmazlığında
- Yağlama fitili olarak
- Yer parlatıcıları olarak
- Toz toplama ve yalıtımında
- Yer parlatıcıları olarak
- Endüstriyel eldiven imalatında
- Ambalajlamada
- Baskı silindirlerinde
- Parlatma ve cilalamada
- Şerit metal silicileri olarak
- Pencere kanal salmastrası olarak

Kalınlıklar:2 mm - 30 mm arası





Silikon İmalat

A purple geometric pattern consisting of various triangles and polygons, creating a low-poly or crystalline effect. It occupies the left portion of the image.

SILIKON IMALAT









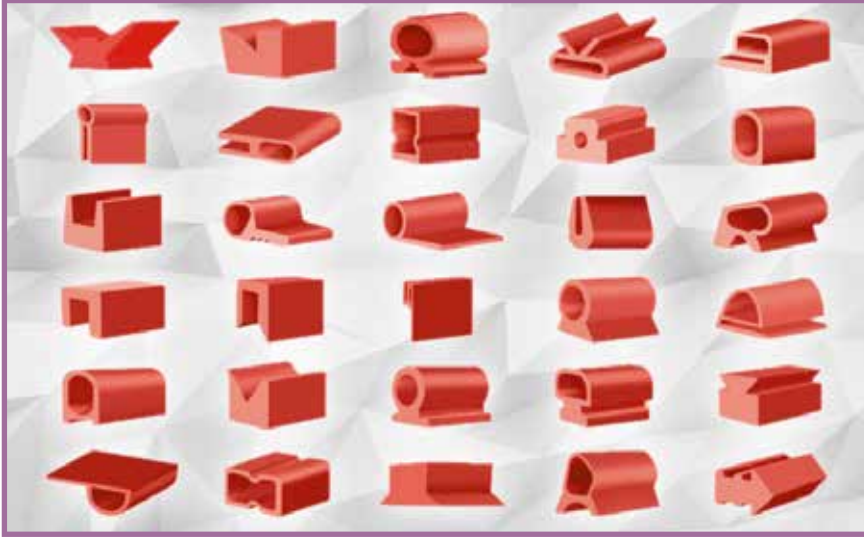





The background of the entire page is a complex, abstract geometric pattern composed of numerous triangles in various shades of purple, ranging from light lavender to deep magenta. The triangles are of different sizes and are arranged in a non-repeating, tessellated manner, creating a dynamic and textured visual effect.

Poliüretan İmalat

A vertical purple band on the left side of the page, featuring a low-poly, geometric pattern of various shades of purple.

POLIURETAN IMALAT

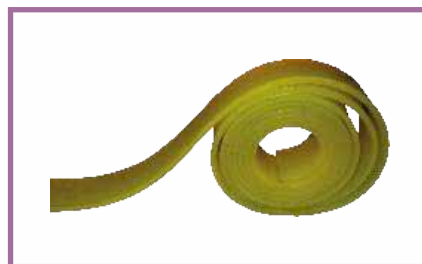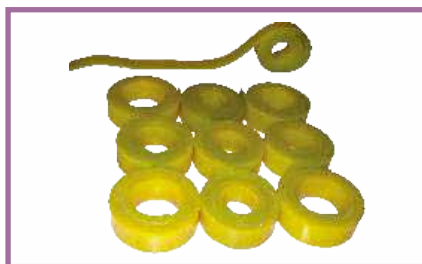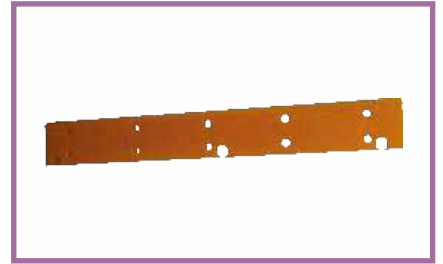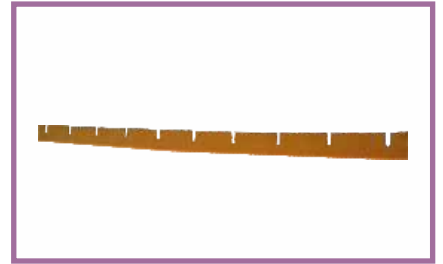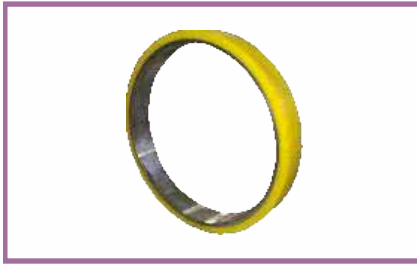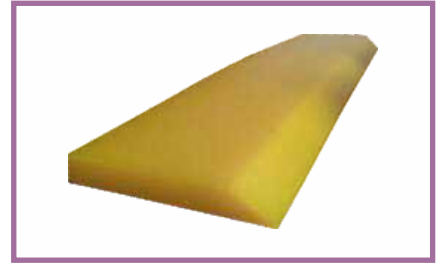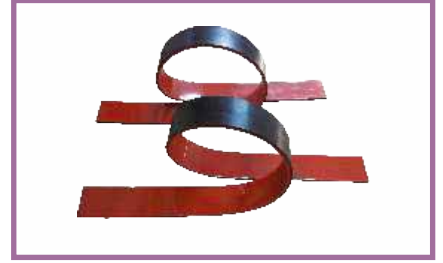

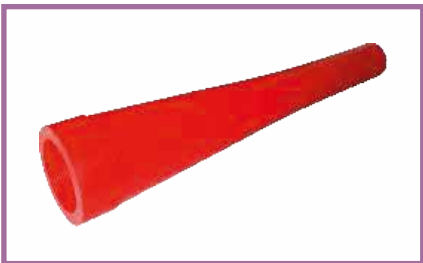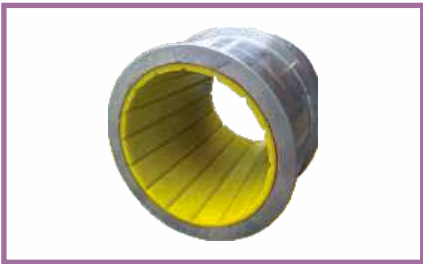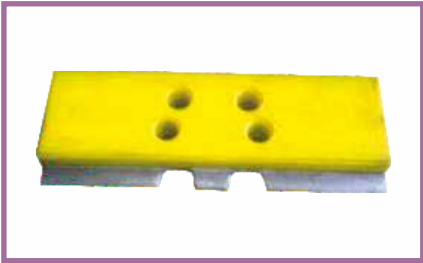





Not



Not



plastik kauçuk metal makina san. tic. ltd. şti.

**İSPLAS PLASTİK KAUÇUK METAL
MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

OSTİM OSB 1235 Cad.(Eski58) No:24
YENİMAHALLE/ANKARA/TURKEY
T : (+90) 312 394 79 66
F : (+90) 312 394 79 67
M : info@isplas.com.tr
www.isplas.com.tr

